

# SIGMA

お客様相談窓口

0120-9977-88

携帯電話をご使用の場合は044-989-7436まで。

受付時間：月～土 9:00～18:00

日祝日、年末年始および弊社休業日はお休みさせていただきます。  
また、社内メンテナンス等で臨時休業させていただく場合もございます。

info@sigma-photo.co.jp

株式会社シグマ

〒215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木2-4-16

<https://www.sigma-global.com>

▲正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。(2021年8月現在)

# SIGMA

[sigma-global.com](https://sigma-global.com)

**S Sports**  
**150-600mm F5-6.3**  
**DG DN OS**



S Sports

# 150-600mm F5-6.3 DG DN OS



ミラーレス専用 | フルサイズ対応

## 遙かな理想をファインダーへ

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sportsは超望遠撮影に求められる性能と機能、そしてビルドクオリティをプロフェッショナルユースにも応える高いレベルで実現した、フルサイズ対応・ミラーレスカメラ専用の超望遠ズームレンズです。描写性能においては、各収差を徹底的に補正し、全てのズーム域における高い解像感と美しいボケ味を実現。Lマウント用では1.4倍、2倍のテレコンバーターに対応し、最大1200mmでのAF撮影が可能です。高精度磁気センサーを採用したAFユニットによる正確かつ高速なオートフォーカス、約4段分\*の手ブレ補正OS機構が超望遠撮影を快適にアシスト。直進ズームに対応したズーム機構や防塵防滴構造、カスタマイズ可能な各種スイッチの搭載により、あらゆる撮影環境やシチュエーションに柔軟に対応します。超望遠レンズで撮りたかった正にその画とファインダー越しに出会う。そんな視覚体験をお楽しみください。

※CIPA準拠による(35mmフルサイズカメラを使用し、焦点距離600mmにて測定)


SIGMAの“グローバル・ビジョン”と、プロダクト・ラインについて、より詳しい情報をご覧ください。

sigma-global.com

## ■ 主な特徴

### ● ズーム全域で妥協のない光学性能

150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sportsは全ズーム域でプロフェッショナルユースにも応える高い光学性能を有しています。最新の光学設計技術を基盤に構成された15群25枚のレンズには、特殊硝材を複数枚採用し各収差を徹底的に抑制。超望遠レンズで重要なテレ端600mmでの性能はもちろん、全てのズーム域で一切妥協のない高い解像感とクリアな描写を実現しています。加えて、アウトフォーカス部分の描写にも配慮。圧縮効果と美しいボケ味を活かした超望遠レンズならではの画作りを存分にお楽しみいただけます。ワイド端150mmでは最短撮影距離58cmを達成。さらに、Lマウント用では専用のテレコンバーターを使用することで、最大1200mmでのAF撮影が可能。構図選択の自由度が高く、様々な撮影シチュエーションに対応します。

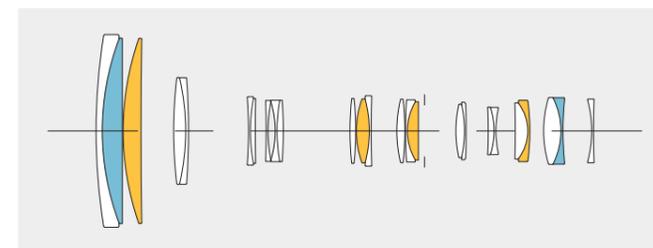

FLDガラス SLDガラス

### ● 超望遠撮影に最適化された高いビルドクオリティ

超望遠レンズの撮影環境や操作方法を想定し、Sportsライン基準のビルドクオリティと高い操作性を備えています。レンズ内への水滴や粉塵の侵入を防ぐ防塵防滴構造、前面のレンズには撥水防汚コートを採用し、厳しい環境下での撮影でも安心してお使いいただくことができます。ズーム操作はデュアルアクションズームに対応。ズームリング操作に加え、直進ズーム操作による素早く直感的な画角変更が可能です。さらに、トルクの切り換えとワイド端でのロックが行えるズームトルクスイッチを新たに搭載しています。レンズボディにはアルカスイス対応のマグネシウム合金製三脚座を組み込み、脚部は取り外しでき、用途に応じて別売りの脚部交換式三脚座への交換や、一脚へ装着することができます。レンズボディの素材にはアルミニウムやアルミニウムに近い熱収縮率を持つポリカーボネート TSC(Thermally Stable Composite)を適所に採用しつつ、ミラーレス専用設計の利点を活かすことで、Sportsライン必須の堅牢性と小型軽量化を両立。同じSportsラインの一眼レフ用モデル150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sportsからは重さ760g、長さ26.6mmのサイズダウン\*を達成しています。

※150-600mm F5-6.3 DG DN OS | Sports Lマウント用と150-600mm F5-6.3 DG OS HSM | Sports シグマSAマウント用の比較

### ● 高速・高精度AFと充実の機能

高い運動性能を発揮するSportsライン基準の充実した機能を搭載しています。AFアクチュエータにはステッピングモーターを採用し、素早く静かなオートフォーカスと動体への高い追従性を両立。さらに、高精度磁気センサーを搭載することで、フォーカスレンズの移動量が大きい超望遠レンズにおいて正確な位置決めを可能にし、高速かつ高精度のAFを実現しています。手ブレ補正OS機構搭載により、約4段分\*の補正を達成。OSスイッチとカスタムモードスイッチを使用することで、撮影用途に合わせたOS設定が可能です。標準搭載されたフォーカスリミッタースイッチに加え、Lマウント用ではUSB DOCKを使用することでカスタムモードスイッチに任意のフォーカスリミッター範囲を設定することができます。カメラ側から任意の設定を割り当てられるAFLボタンは3か所に搭載し、どのような構え方やセッティングでも操作が容易です。高速・高精度AFと強力な手ブレ補正、そして充実のカスタマイズ機能により、一瞬のシャッターチャンスも逃さず確実に捉えることができます。

※CIPA準拠による(35mmフルサイズカメラを使用し、焦点距離600mmにて測定)



## ■ 製品外観

※レンズ外観はマウントによって異なります。




## ■ 主な仕様

※数値はLマウント用です。

レンズ構成	15群25枚(FLD4枚,SLD2枚)	最大撮影倍率	1:2.9(焦点距離180mm時)
画角	16.4°(W)・4.1°(T)	フィルターサイズ	φ95mm
絞り羽枚枚数	9枚(円形絞り)	最大径×長さ	φ109.4mm×263.6mm
最小絞り	F22-29	質量	2,100g(三脚座込み)
最短撮影距離	58(W)・280(T)cm		

※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。

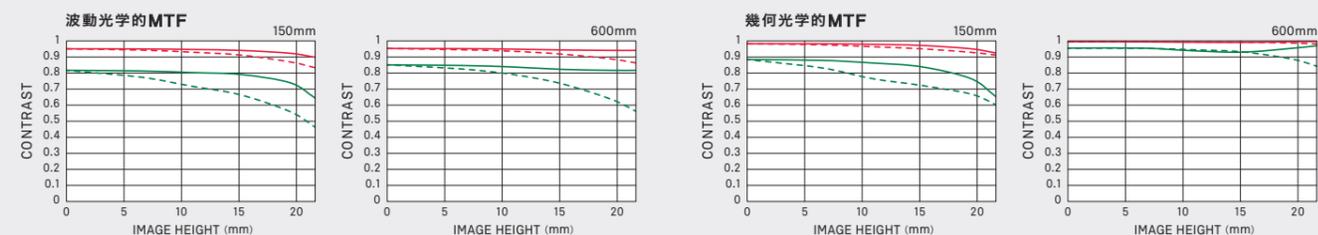

対応マウント ● Lマウント 0085126 747695 ● ソニー Eマウント 0085126 747657

希望小売価格(税込): 198,000円 付属品: ケース、かぶせ式フード(LH1034-01)、かぶせ式キャップ(LC-747E)、ショルダーストラップ、三脚座(TS-121)組み込み

※Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

空間周波数	S	M	S:放射方向 M:同心円方向
10本/mm	—	- - -	上記MTF性能曲線図は、
30本/mm	—	- - -	絞り開放時のデータです。