

SIGMA

お客様相談窓口

0120-9977-88

携帯電話をご使用の場合は044-989-7436まで。

受付時間：月～土 9:00～18:00

日祝日、年末年始および弊社休業日はお休みさせていただきます。
また、社内メンテナンス等で臨時休業させていただく場合もございます。

info@sigma-photo.co.jp

株式会社シグマ

〒215-8530 神奈川県川崎市麻生区栗木 2-4-16
<https://www.sigma-global.com>

⚠ 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず使用説明書をよくお読みください。(2021年2月現在)

SIGMA

[sigma-global.com](https://www.sigma-global.com)

C Contemporary
28-70mm F2.8 DG DN



C Contemporary

28-70mm F2.8 DG DN



ミラーレス専用 | フルサイズ対応

もうひとつの最適解

Contemporaryラインが塗り替える大口径ズームの常識

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporaryは、高い光学性能、F2.8通しの明るさ、軽量コンパクトなレンズボディという特長を併せ持つ、従来の常識を塗り替える標準ズームレンズです。24-70mm F2.8 DG DN | Artをベースに、広角側を28mmから設計することで、高い光学性能はそのままにレンズボディを大幅に小型軽量化。クラス最小最軽量※を実現しました。ベストバランスを追求するContemporaryラインのコンセプトにおいて、大口径ズームレンズに期待される高精細な描写を確保しつつ、気軽に持ち歩けるサイズ感という一般的には相反するふたつの要素を高いレベルで両立しています。携行性を重視する中でも、あらゆる撮影環境が想定される標準ズームレンズに必要な各種コーティングや機構を吟味し再構成。製造面においてもプロダクトとして高いビルドクオリティを確保しました。大口径標準ズームレンズに、SIGMAからもうひとつの最適解を提案します。

※フルサイズミラーレス対応のF2.8通しの標準ズームレンズとして（2021年2月 SIGMA調べ）


SIGMAのプロダクト・ラインについて、より詳しい情報をご覧ください。

sigma-global.com

主な特徴

● Artラインレンズをベースに設計、妥協のない光学性能

28-70mm F2.8 DG DN | Contemporaryの光学系は、ズーム全域で優れた光学性能を備える24-70mm F2.8 DG DN | Artをベースに設計されています。Contemporaryラインのコンセプトにおいて、常用できる大口径標準ズームを目指した本レンズ。広角側を28mmから設計することで、Artラインに匹敵する高い光学性能はそのままに小型軽量化を実現しました。レンズ枚数は減らしつつも、最新の光学設計技術を基盤に、非球面レンズ3枚、FLD2枚、SLD2枚といった特殊硝材をふんだんに採用することにより、カメラ側の機能では補正できない軸上色収差やサジタルコマ収差を徹底的に補正。画面の中心から周辺まで均一かつキレのある描写を楽しむことができます。ゴーストに配慮した設計に加え、スーパーマルチレイヤーコートとナノポーラスコーティングを採用し、優れた逆光性能を実現。レンズ前面には撥水防汚コートも採用しています。様々な被写体と撮影環境が想定される大口径標準ズームに必要なとされる性能を、Contemporaryラインとして最適なバランスでまとめ上げています。

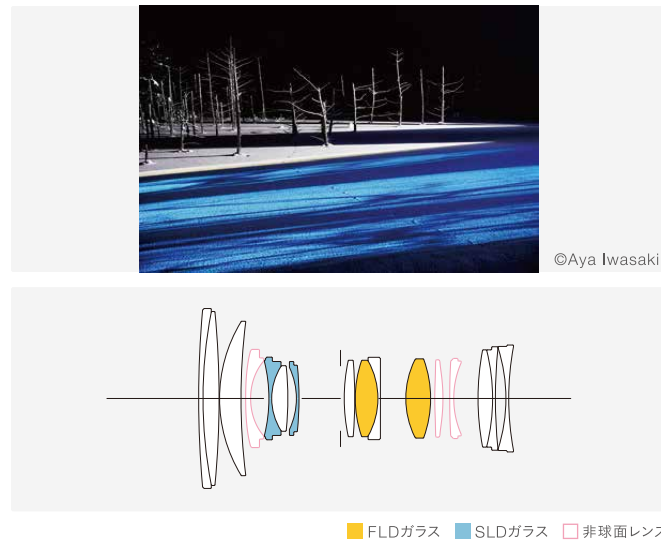

■ FLDガラス ■ SLDガラス □ 非球面レンズ

製品外観

※レンズ外観はマウントによって異なります。







主な仕様

※数値はLマウント用です。

レンズ構成	12群16枚 (FLD2枚、SLD2枚、非球面レンズ3枚)
画角	75.4°-34.3°
絞り羽根枚数	9枚 (円形絞り)
最小絞り	F22
最短撮影距離	19(W)-38(T)cm

最大撮影倍率	1:3.3(W)-1:4.6(T)
フィルターサイズ	φ67mm
最大径×長さ	φ72.2mm×101.5mm
質量	470g

※長さはレンズ先端からマウント面までの距離です。



対応マウント ● Lマウント 0085126 592691 ● ソニー Eマウント 0085126 592653

希望小売価格(税込): 110,000円 付属品: 花形フード(LH706-01)

※Lマウントはライカカメラ社の登録商標です。

※ソニー Eマウント用は、ソニー株式会社とのライセンス契約の下でライセンスを受けたEマウント仕様書に基づき開発・製造・販売されています。

空間周波数 S: 放射方向 M: 同心円方向
10本/mm 30本/mm

— — — —
— — — —
— — — —

S: 放射方向 M: 同心円方向
上記MTF性能曲線図は、
絞り開放時のデータです。